

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15,
Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12,
Единый адрес: swd@nt-rt.ru

www.swissfluid.nt-rt.ru

Обратный клапан шаровой: **SBC**



Применение

Предназначены для применения на трубопроводах, транспортирующих агрессивные жидкости и газы.

Описание

- Полностью футерованные.
- Надежная конструкция, не требующая обслуживания.
- Горизонтальная и вертикальная установка, фланцы в соответствии с DIN PN 1,0/1,6 МПа и ANSI 150lbs.
- Не требует дополнительных уплотнений, присоединительные поверхности обеспечивают герметичное соединение.

Испытания и маркировка

- Испытания на герметичность по EN 12266-1, класс герметичности А (ГОСТ 9544-2005).
- Испытания целостности футеровки электроискровым способом под напряжением 35 кВ.

Технические характеристики



Условный диаметр	15 - 150 мм
Рабочее давление	1 кПа...1,0 МПа
Температура рабочей среды*	-40 ° С...+200 °С

* В зависимости от применяемых в конструкции пластомеров

Возможные исполнения

Корпус	углеродистая сталь WCB с эпоксидным покрытием
Крышка	углеродистая сталь WCB с эпоксидным покрытием
Футеровка корпуса	PFA
Целый шар	PTFE
Направляющая шара	PTFE-R (укрепленный стекловолокном)
Стекло	боросиликатное
Уплотнение	C-4400

Диаграмма температура/давление для различных материалов футеровки

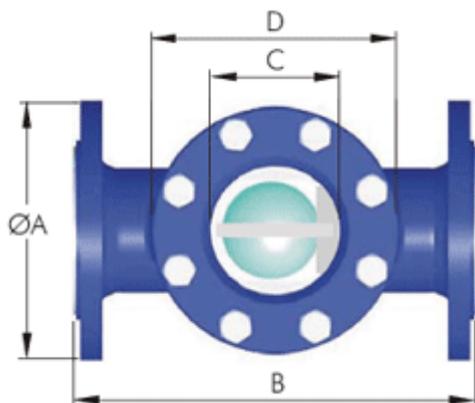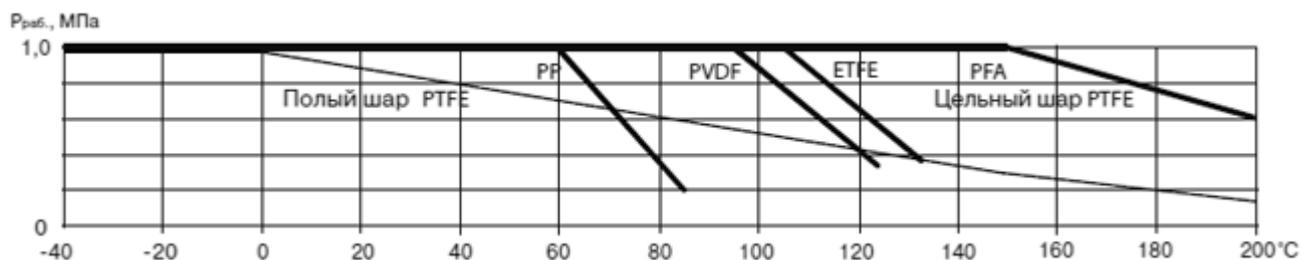

Габаритные размеры футерованных обратных клапанов серии SBC, мм

DN, мм, "	15/1/2"	20 ³ / ₄ "	25/1"	40/1 ¹ / ₂ "	50/2"	65/2 ¹ / ₂ "	80/3"	100/4"	150/6"
ØA DIN	95	105	115	150	165	185	200	220	285
ØA ANSI	95	105	108	127	152	178	190	229	279
B DIN	130	150	160	200	230	290	310	350	480
B ANSI	130	150	152	178	203	290	310	350	480
ØC	33	33	48	65	80	80	100	125	200
D	Ø70	Ø70	Ø85	Ø110	Ø120	Ø175	Ø190	Ø210	Ø290
Ø стекла	45×10	45×10	63×10	80×12	100×15	100×15	125×20	150×25	225×30
масса, кг	3,0	3,6	4,4	7,5	11,5	17,9	23,6	44,3	68,0

Строительная длина согласно DIN EN 558-1 размеры в соответствии с ASME B16.10

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,
 Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15,
 Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12,
 Единый адрес: swd@nt-rt.ru