

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,  
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15,  
Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12,  
Единый адрес: swd@nt-rt.ru

[www.swissfluid.nt-rt.ru](http://www.swissfluid.nt-rt.ru)

## ***Клапаны для отбора проб:*** ***SIV***



### ***Применение***

Фланцевые или межфланцевые для отбора проб агрессивных жидкостей из трубопроводов, находящихся под давлением или под вакуумом без каких-либо остановок технологического процесса.

### ***Описание***

- Возможно исполнение как по DIN, так и по ANSI.
- Отсутствие застойных зон, подтверждение сертификатом TA-Luft.
- Безопасное и простое управление с помощью штурвала, штурвала с возвратной пружиной (НЗ), рукоятки с возвратной пружиной (НЗ) или с пневмоприводом линейного типа (НЗ).
- Заменяемое уплотнение штока.
- Подстройка хода штока для легкого отбора проб небольшого объема.
- Отсутствие необходимости в обслуживании уплотнения по штоку.

### ***Принцип действия***

С помощью штурвала (или рукоятки) осуществляется подъем штока, и отбираемая проба стекает в

## Опции


- Корпус с паровой рубашкой, PN 4,0 МПа, ANSI 300lbs, присоединение Tri-clamp или под сварку.
- Поддержка емкостей под дно с регулировкой.
- Вертикальный адаптер, активный угольный фильтр.
- Игольчатый адаптер для колб с мембраной.
- Безопасная металлическая корзина для емкостей, коллектор проб.
- Безопасный шкаф (сталь SS304) со смотровым окном.

## Технические характеристики

|                     |  |
|---------------------|--|
| Условный диаметр    | 15 - 150 мм  |
| Рабочее давление    | 0,1 кПа..4,0 МПа                                   |
| Рабочая температура | - 40 °C (-40°F)... +230 °C (+446°F)                |
| Строительная длина  | EN 558-1 ряд 1/3 соотв. ASME B16.10                |
| Фланцы согласно DIN | PN 1,0/1,6 МПа соотв. ANSI 150lbs                  |
| Варианты управления | рычаг, штурвал с возвратной пружиной, пневмопривод |

## Возможные исполнения

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Корпус           | нерж. сталь 1.4408 или 1.4404 |
| Футеровка        | PFA, PFE-AS (антистатическая) |
| Уплотнение штока | PTFE                          |

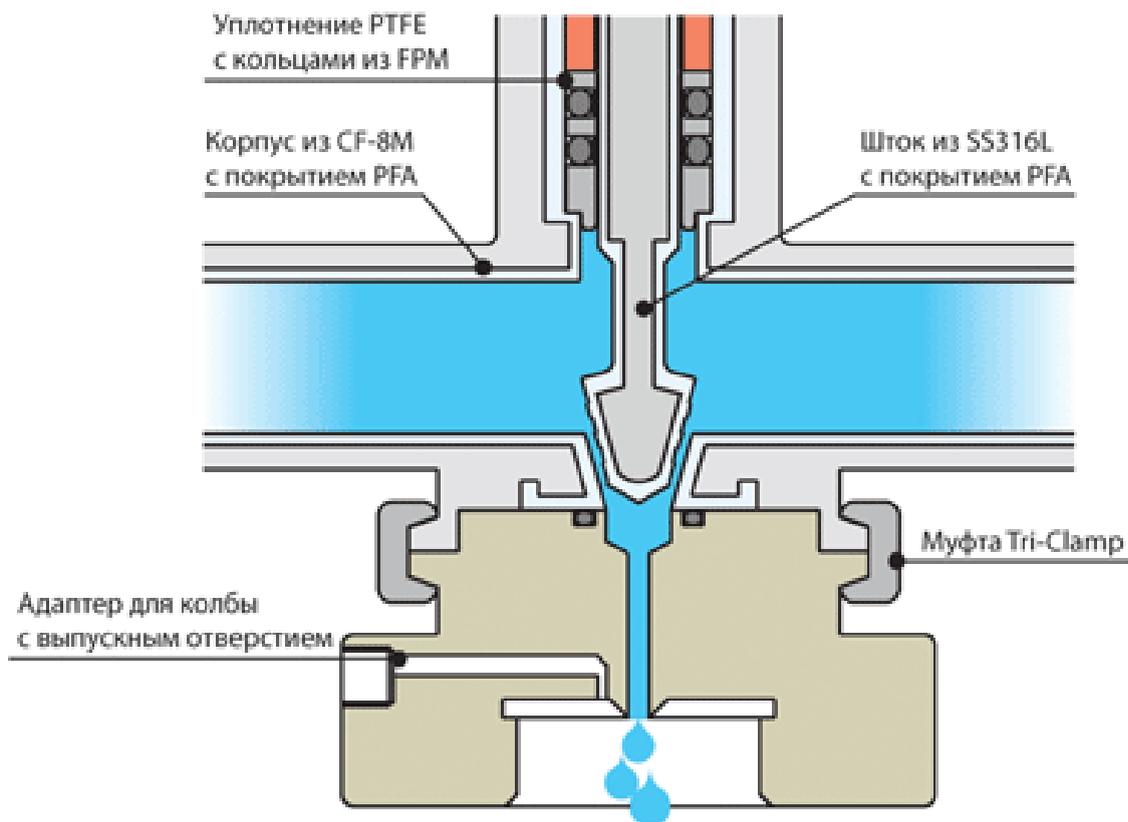

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,  
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15,  
Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12,  
Единый адрес: swd@nt-rt.ru